


## ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ-АДАПТЕР S4004

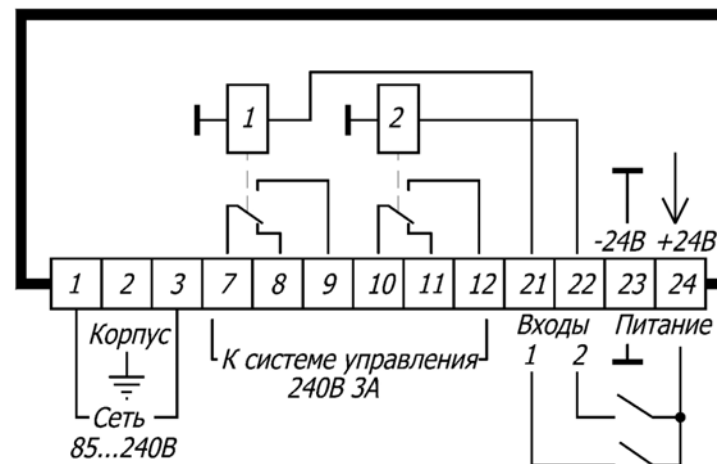

Источник питания-адаптер является современным модулем автоматики и может применяться в системах управления автоматическими линиями, станками и т.д. Предназначен для питания постоянным током бесконтактных выключателей (индуктивных, оптических, емкостных, магнитных), фотобарьеров серий ВБ3.64, ВБ3.65, а также для расширения диапазона коммутируемых токов и напряжений выходами указанных устройств, в том числе и поплавковых датчиков уровня. Адаптер предназначен для подключения выходов датчиков ррр-типа или контактов герконов. Источник питания-адаптер имеет светодиодную индикацию наличия выходного напряжения и срабатывания двух встроенных реле.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Величина входного напряжения постоянного/переменного тока	<b>85...240В</b>
Выходное постоянное стабилизированное напряжение	<b>24В±2%</b>
Максимальный выходной ток	<b>0,4А</b>
Наличие защиты по току	<b>Есть</b>
Наличие защиты по температуре	<b>Есть</b>
Величина пульсаций выходного напряжения, не более	<b>50мВ</b>
Количество встроенных реле	<b>2</b>
Коммутируемый ток (не более)	<b>3А</b>
Коммутируемое напряжение (не более)	<b>240В</b>
Кoeffициент полезного действия, не менее	<b>0,9</b>
Рабочий диапазон температур	<b>0...+50 град.С</b>
Материал корпуса	<b>АБС</b>
Способ крепления	<b>на DIN-рейку</b>
Класс защиты	<b>IP40</b>
Габариты	<b>70 x 85 x 58 мм</b>
Вес	<b>200г</b>